


Tvätttråd



~~HETVAX~~

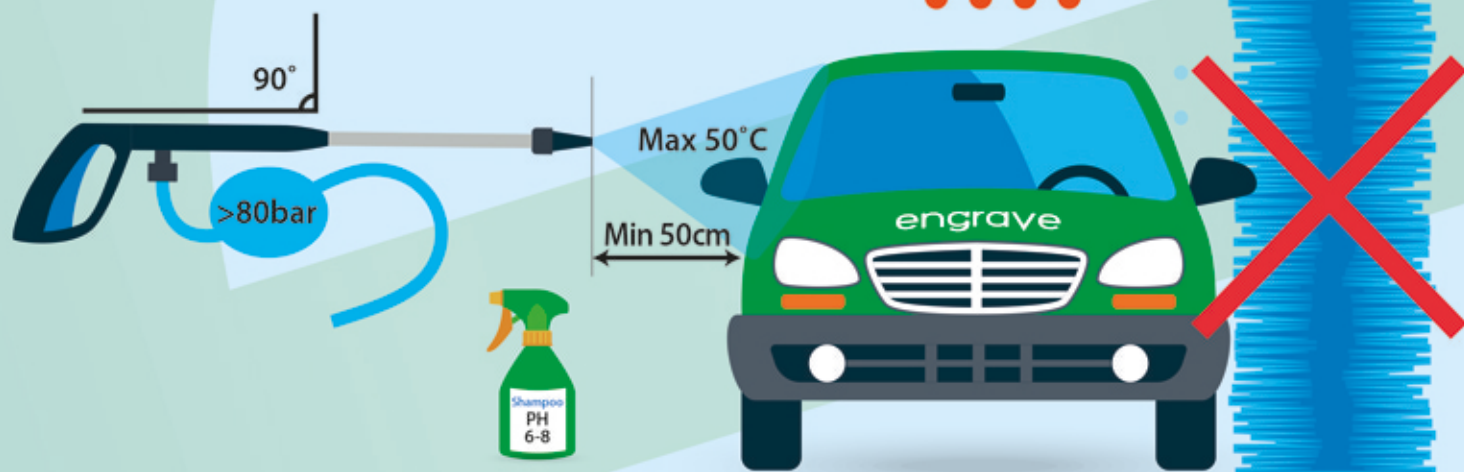

- ✓ Bilen får tvättas först 48h efter foliering om medeltemperaturen på 2 dygn är minst 15°C.
- ✓ Vattentemperaturen får inte överskrida 50°C
- ✓ Vid högtryckstvättning använd max 80bars tryck och ett minimum avstånd på 50 cm till ytan.
- ✓ Munstycket skall vara riktat vinkelrätt mot ytan.
- ✓ Om biltvätt används så välj program utan borstar.
- ✓ Använd aldrig hetvax då detta kan påverka folien negativt.
- ✓ Använd ett rengöringsmedel med neutralt ph-värde, utan slipande effekt och vax.

Tvätta aldrig bilen direkt när den kommer in om det är minusgrader utomhus utan låt ytan värmas upp. Vid borttagning av olja, diesel, tjära, fetter eller andra föroreningar använd vanligt avfettningsmedel men var noggrann med att spola av ytan efteråt och låt inte medlet verka mer än normalt då detta kan skada folien.

Att tänka på är att även vissa spolarvätskor också kan skada folien.